

Teknisk support

Trenger du hjelp til oppsett og innstallasjon finner du en rekke tips og veiledninger på Reolink sine offisielle nettsider: <https://support.reolink.com>.

Norsk support pr. telefon er tilgjengelig alle hverdager fra 08.00 til 16.00. Tlf. 64009454

Norsk importør: Støk Handel AS, Folkeparken 13, 2072 DAL, Norge

Produsent
REOLINK INNOVATION LIMITED
Room B, 4th Floor, Kingway Commercial Building, 171-173 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

 Product Ident GmbH
Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
prodsg@libelleconsulting.com

March 2021
QSG5_C
58.03.001.0185



NO

Reolink Solar Panel Brukermanual

  @ReolinkTech <https://reolink.com>


Innhold

Dette følger med	1
Hvordan installere	2
Feilsøking	4
Spesifikasjoner	4
Samsvarserklæring	5


Innhold

Solcellepanel X1
Brakett x1
Skruer(i pakke) x1
Mountingsmal x1


Hvordan installere

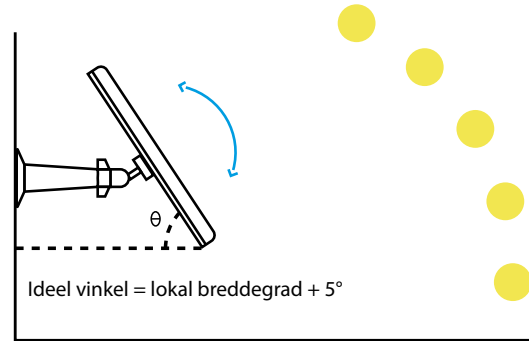


1. Velg et sted for solcellepanelet som gir mest sollys gjennom året. Reolink solcellepanel trenger bare noen få timer med direkte sollys for å få tilstrekkelig med kraft til å lade opp kameraet daglig. Mengden energi som solcellepanelet kan produsere er påvirket av værforhold, sesongmessige endringer, geografiske steder osv.



2. Monter braketten med monteringsmalen og skruene som følger med i pakken.



3. Fest solcellepanelet i braketten og sørg for at det er sikkert.





4. Løsne justeringsknappen på braketten, og juster solpanelets vinkel til å motta mest direkte sollys. Stram deretter til justeringsknotten for å feste panelet.

5. Koble solcellepanelet til Reolink batteridrevet kamera med mikro-usb kablet.

VIKTIG VARSEL!

- Forsikre deg om at solcellepanelet ikke er blokkert. Effektiviteten for høsting av energi synker drastisk, selv når en liten del av solcellepanelet er blokkert.
- Ikke installer solcellepanelet helt vannrett. Ellers kan solcellepanelet lett samle støv og annet avfall. Det anbefales å installere solcellepanelet i vinkel for å motta mest direkte sollys.
- Tørk av solcellepanelet regelmessig for å fjerne støv eller rusk.
- Lad batteriene i temperatur mellom 0 °C og 45 °C (32-113 °F). Solcellepanelet vil ikke lade kameraet ved temperaturer under 0 °C (32 °F).

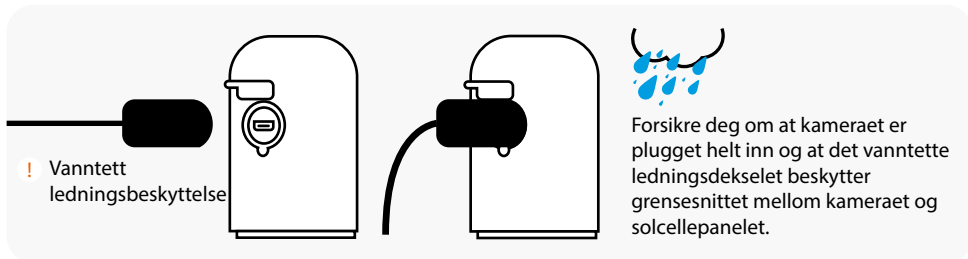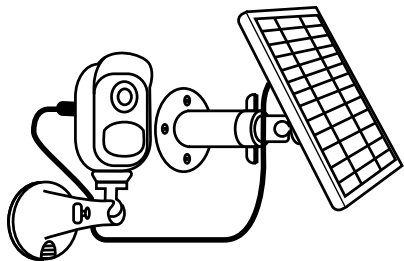

Feilsøking

Kameraet vil ikke lades opp.

Hvis solcellepanelet ikke kan lade kameraet lenger, kan du prøve følgende:

- Trekk ut og sett inn ladekabelen igjen. Forsikre deg om at forbindelsen mellom solcellepanelet og kameraet er stabil.
- Forsikre deg om at Reolink solcellepanelet peker mot solen og blir ikke skggelagt av trær, bygninger eller andre gjenstander.
- Forsikre deg om at kameraet ikke lades ved temperaturer under 0°C (32°F) eller over 45°C (113°F).

Hvis disse ikke fungerer, kontakt Reolink <https://support.reolink.com>

Spesifikasjoner

Fysiske parametere

Størrelse: 132×197×13mm
Kabel lengde: 4 Meter
Vekt: 280g

Generelt:

Ladetemperatur:
0°C til 45°C (32°F til 113°F)
Driftstemperatur:
-10°C til 55°C (14°F til 131°F)
Værmotstand:
IP65 sertifisert værbestandig.

Melding om Samsvar

FCC Overensstemmelseserklæring

Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt de følgende to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelse, og (2) denne enheten må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon. For mer informasjon, besøk <https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>.

Enkel EU Samsvarserklæring

Reolink erklærer at denne enheten er i overholdelse av de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53 / EU..

Riktig avhending av dette produktet

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta produktet for miljøsikker gjenvinning

Begrenset garanti

Dette produktet kommer med en 2-års begrenset garanti som bare er gyldig hvis den er kjøpt fra Reolink eller en autorisert Reolink forhandler.

Mer info:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet er underlagt din samtykke til vilkårene for bruk og personvern på <https://reolink.com>.
Oppbevares utilgjengelig for barn

Lisensavtale for sluttbrukere

Ved å bruke programvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar du vilkårene i denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") mellom deg og Reolink. Mer info: <https://reolink.com/eula/>.